



Urządzenia serii APP VD20 służą do cyfrowej multipleksacji i transmisji jednego kanału nieskompresowanego sygnału wideo i danych poprzez jedno włókno światłowodowe na odległość do 60 km.

System dokonuje digitalizacji całkowitego sygnału wizyjnego PAL do cyfrowego, kodowanego strumienia umożliwiającego transmisję sygnału w czasie rzeczywistym bez degradacji nawet na duże odległości.


Dodatkowo do cyfrowego strumienia wideo domultipleksowany jest transparentny strumień danych zgodnych z RS-422/485 o prędkości do 115 kbit/s

Rozwiązanie mechaniczne urządzeń umożliwiającą mocowanie na szynie DIN TS-35.

- **cyfrowa transmisja**
- **video bez kompresji**
- **dane RS-422/485**
- **małe wymiary**
- **jedno włókno światłowodu**



Schemat aplikacyjny:

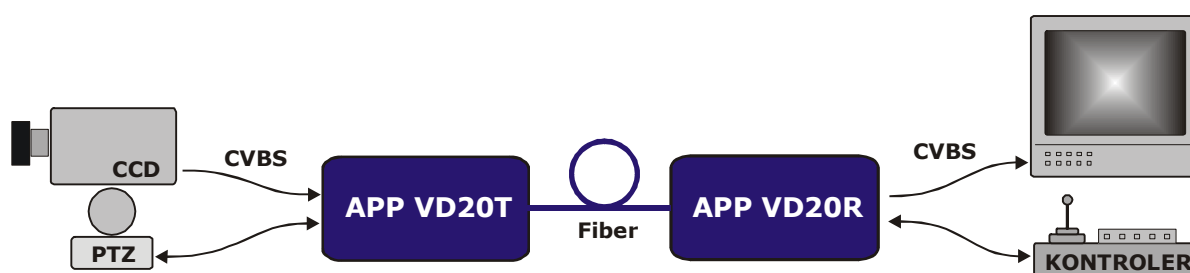

www.elektronikart.pl

tel: +48 (81) 446-51-52
fax: +48 (81) 446-51-53

ul. Nowy Świat 32, 20-418 Lublin

info@elektronikart.pl
marketing@elektronikart.pl

Parametry techniczne:**Interfejs video:**

ilość kanałów:	1
format danych:	CVBS PAL
interfejs elektryczny wej.:	0,5 - 1,6 Vp-p
interfejs elektryczny wyj.:	1 Vp-p
typ złącza:	BNC 75 Ω

Interfejs danych:

ilość kanałów:	1 dwukierunkowy
format danych:	asynchroniczne seryjne, do 115 kbit/s
interfejs elektryczny:	V.11
typ złącza:	RJ45

Interfejs optyczny:

medium optyczne:	światłowód 50/125 μm, 62,5/125 μm, 9/125 μm
długość fali:	1310/1550 nm
typ złącza:	SC
przepływność:	155 Mbps

Zakres temperatury pracy: -35 °C do +60 °C

Zasilanie: 8 - 48 VDC

Wymiary: 60 x 60 x 25 mm

Obudowa: aluminium anodowane

Dostępne wersje urządzeń:

System wielomodowy (MM) - 1 x MM			
APP VD20T	1 x V →, 1 x D ⇄	LD/PIN 1310/1550 nm	do 5 km
APP VD20R	1 x V →, 1 x D ⇄	LD/PIN 1550/1310 nm	do 5 km
APP VD20TM*	1 x V →, 1 x D ⇄	LD/PIN 1310/1550 nm	do 5 km
APP VD20RM*	1 x V →, 1 x D ⇄	LD/PIN 1550/1310 nm	do 5 km
System jednomodowy (SM) - 1 x SM			
APP VD20T	1 x V →, 1 x D ⇄	LD/PIN 1310/1550 nm	do 15, 25, 40, 60 km
APP VD20R	1 x V →, 1 x D ⇄	LD/PIN 1550/1310 nm	do 15, 25, 40, 60 km
APP VD20TM*	1 x V →, 1 x D ⇄	LD/PIN 1310/1550 nm	do 15, 25, 40, 60 km
APP VD20RM*	1 x V →, 1 x D ⇄	LD/PIN 1550/1310 nm	do 15, 25, 40, 60 km

*- moduł do półki APP DR10